


Toilettes sèches et tapis roulant


Toilettes sèches et tapis roulant

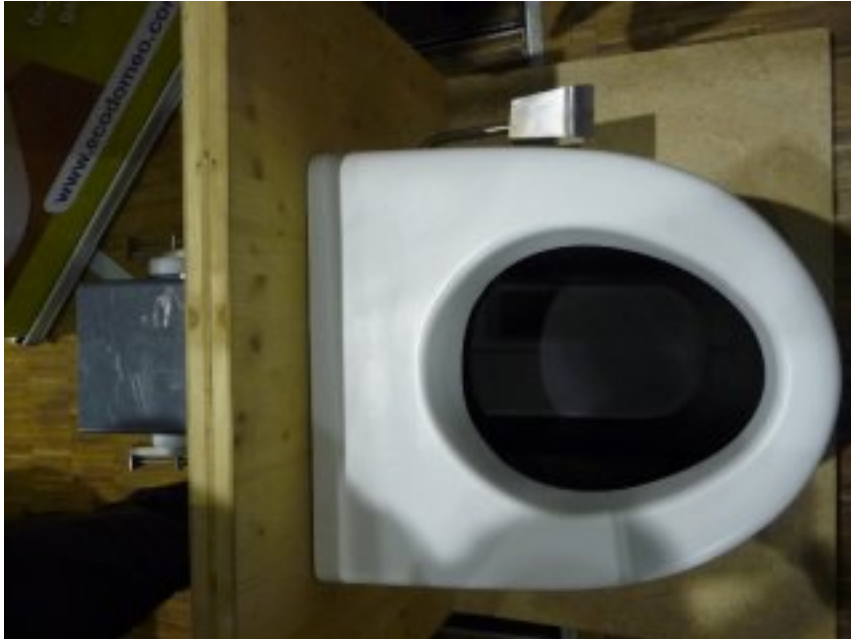

Dans le registre [Toilettes Sèches](#) voici un modèle qui sort de l'ordinaire. Ici plus question de sciure, un petit coup de pédale et tout disparaît. Ce modèle est distribué par [Ecodomeo](#) pour satisfaire la demande des particuliers.

Ce système de toilettes sépare les urines des matières fécales : les premières sont évacuées vers le réseau des eaux usées tandis que les deuxièmes sont acheminées sur le tapis roulant pour être transformées en [lombricompost](#).

Un local de 4m² minimum attendant aux toilettes est donc nécessaire pour le compostage par lombrics. Cette installation permet une grande capacité de traitement pour une manutention très réduite. L'évacuation du compost ne se fait que tous les 3 à 10 ans. A noter aussi un système d'aspiration de l'air par la cuvette qui est ensuite évacué en toiture au niveau du local de compostage. Une ventilation naturelle qui réduit les problèmes d'odeur.

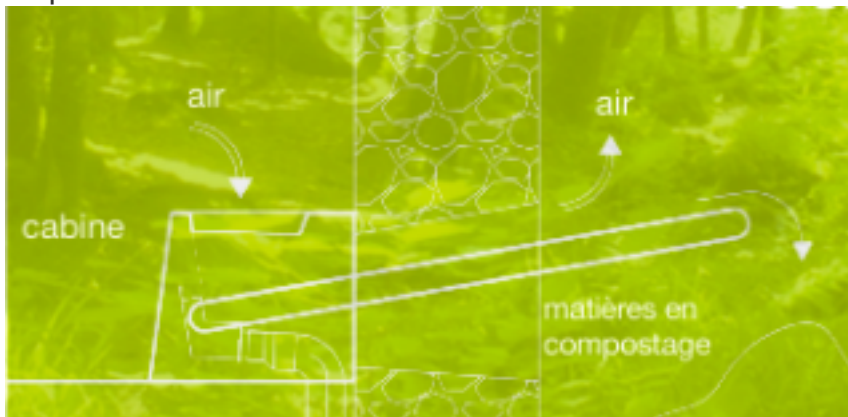

Afin de réduire les pannes, le fonctionnement du tapis roulant est uniquement mécanique.



Cette technologie, éprouvée depuis 15 ans pour les toilettes publiques est un système développé et breveté par [Ecosphère Technologies](#).