

# ECODOMEO

TOILETTES D'AVENIR



# MANTENIMIENTO

## MANTENIMIENTO RUTINARIO

El mantenimiento rutinario es el que mantiene los aseos limpios para los usuarios.

Una escobilla de inodoro estándar y un cubo de 2 a 5 litros de agua son suficientes para limpiar las zonas más sucias, como en un inodoro con cisterna.

El uso de productos de limpieza es posible porque el agua de lavado se incorporará a las aguas residuales de la casa y no irá a la sala de compostaje. Sin embargo, tenga en cuenta el efecto de los productos utilizados en el sistema de tratamiento de aguas residuales de su casa.

La cinta transportadora es la parte que más se ensucia durante los usos por lo que habrá que limpiarla 2 o 3 veces por semana según la frecuentación.




Vierta lentamente el agua sobre la cinta accionando el pedal hasta que toda la cinta esté empapada. También puede utilizar una ducha de mano si se ha instalado junto al inodoro.



Cepille la cinta con la escobilla del inodoro accionando el pedal mientras vierte un poco de agua de vez en cuando.

Tan pronto como la cinta haya dado la vuelta, estará limpia.

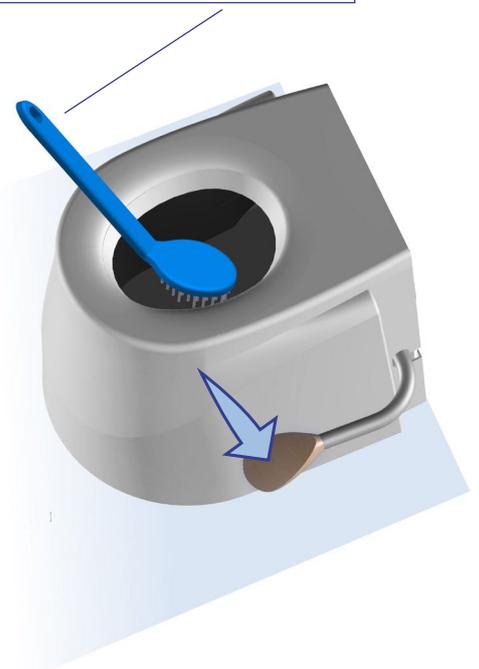

# MANTENIMIENTO TÉCNICO


## 1 / DESPLAZAMIENTO DEL MATERIAL A COMPOSTAR

La sala de compostaje tiene 3 zonas:


**Zona A** : desplazamiento del material al final de la cinta

**Zona B** : primera zona de compostaje


**Zona C** : zona de compostaje y almacenamiento final

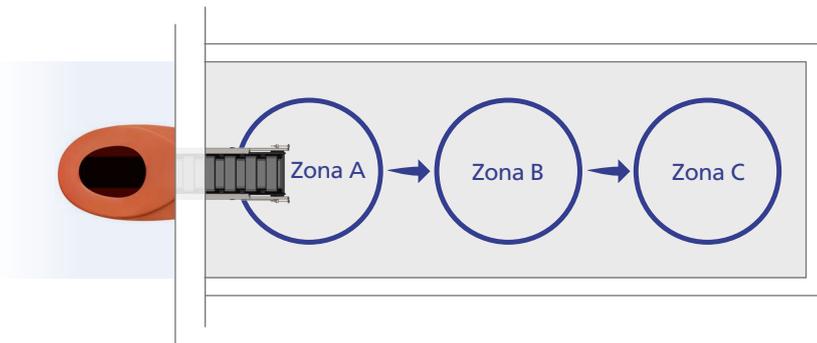

Utilizar un rastrillo para mover las materias solidas.

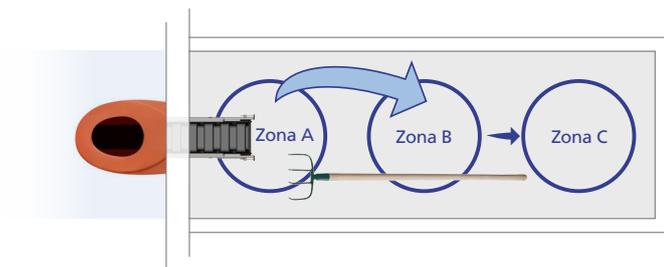


Pasando por la puerta del local, trasladar lo que está bajo la llegada de la cinta (zona A) a la zona B

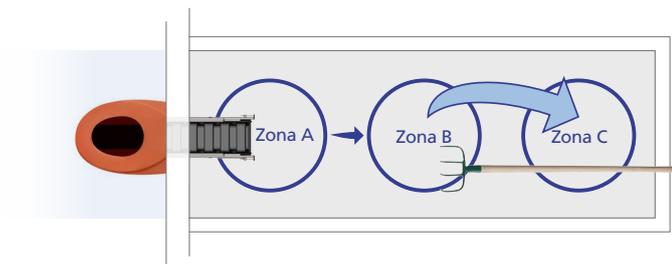

**Una vez al año, trasladar primero el material de B a C.**

Es posible que tenga que hacerlo varias veces al año, dependiendo del diseño de la instalación y de la frecuencia de uso del inodoro. Es aconsejable hacer un seguimiento de la operación cada 3 meses durante el primer año para determinar la frecuencia de las intervenciones necesarias.

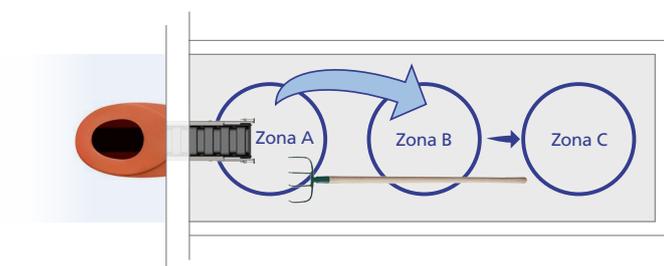


**A continuación, mueva las materias del área A al área B.**

Si quiere obtener compost para su jardín, hágalo sólo en la zona C y antes de trasladar el material de la zona B a la zona C.

**Humedezca el material en las zonas B y C con un cubo de agua (5-10 litros de agua por montón)**




**A continuación, cubra las zonas B y C con plástico o con paja para mantener esta zona húmeda, lo que es esencial para conseguir un buen compostaje.**

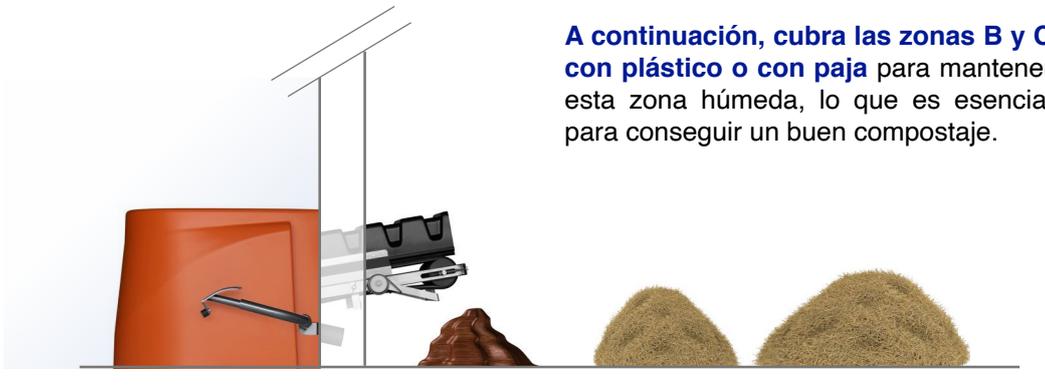

*El compost que contenga lombrices sólo se introducirá en la sala de compostaje después de 6 meses a 1 año de funcionamiento del inodoro, y sólo en la zona B.  
Un puñado grande de compost con unas 20 lombrices de tierra es suficiente para sembrar el compost.*


## 2 / MANTENIMIENTO DE LOS RASPADORES

la cinta está equipada con 2 raspadores en el extremo para limpiarla.

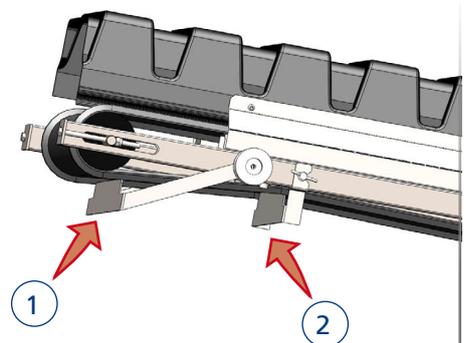


**A / EL RASCADOR 1 DEBE LIMPIARSE TAN PRONTO COMO SE DESPLACE LA PILA DE LA ZONA A**


Está provisto de un muelle y sólo hay que presionarlo para retirarlo de la cinta.

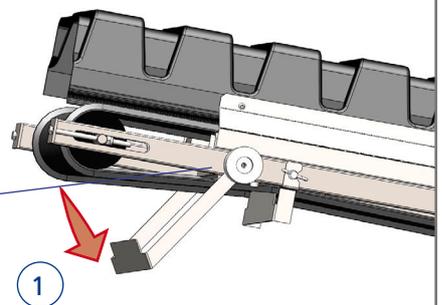

Utilice una herramienta (destornillador, espátula...) para limpiar el raspador

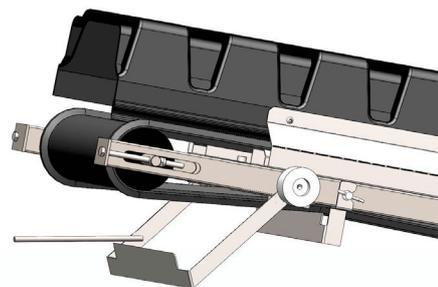


Vuelva a dejar el raspador en su posición original

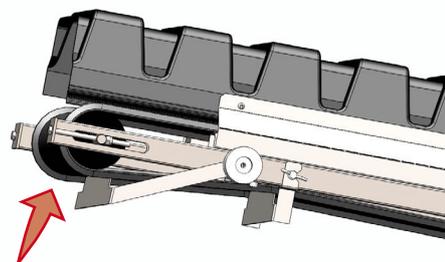


### B / EL RASPADOR 2 SÓLO DEBE LIMPIARSE UNA VEZ AL AÑO


Desenrosque los 2 tornillos de mariposa 2 vueltas.

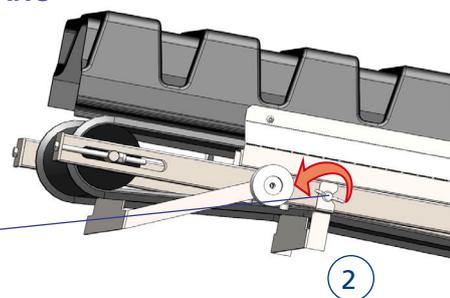


Saque el raspador

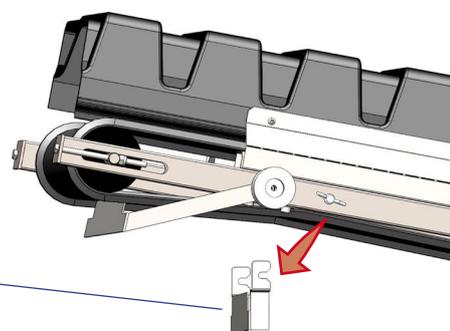

Limpie el raspador y vuelva a colocarlo.

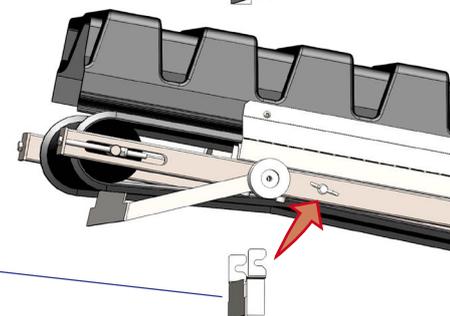



Atornille los tornillos de mariposa .

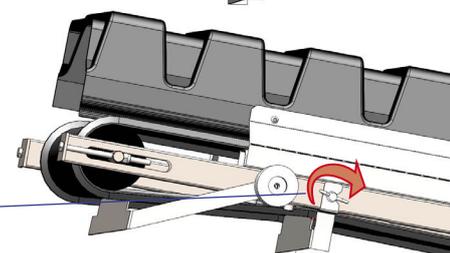


### 3 / LIMPIEZA DEL RECIPIENTE DE ORINA

Es importante limpiar el recipiente de orina una vez al año. Se accede al recipiente de orina a través del inodoro.

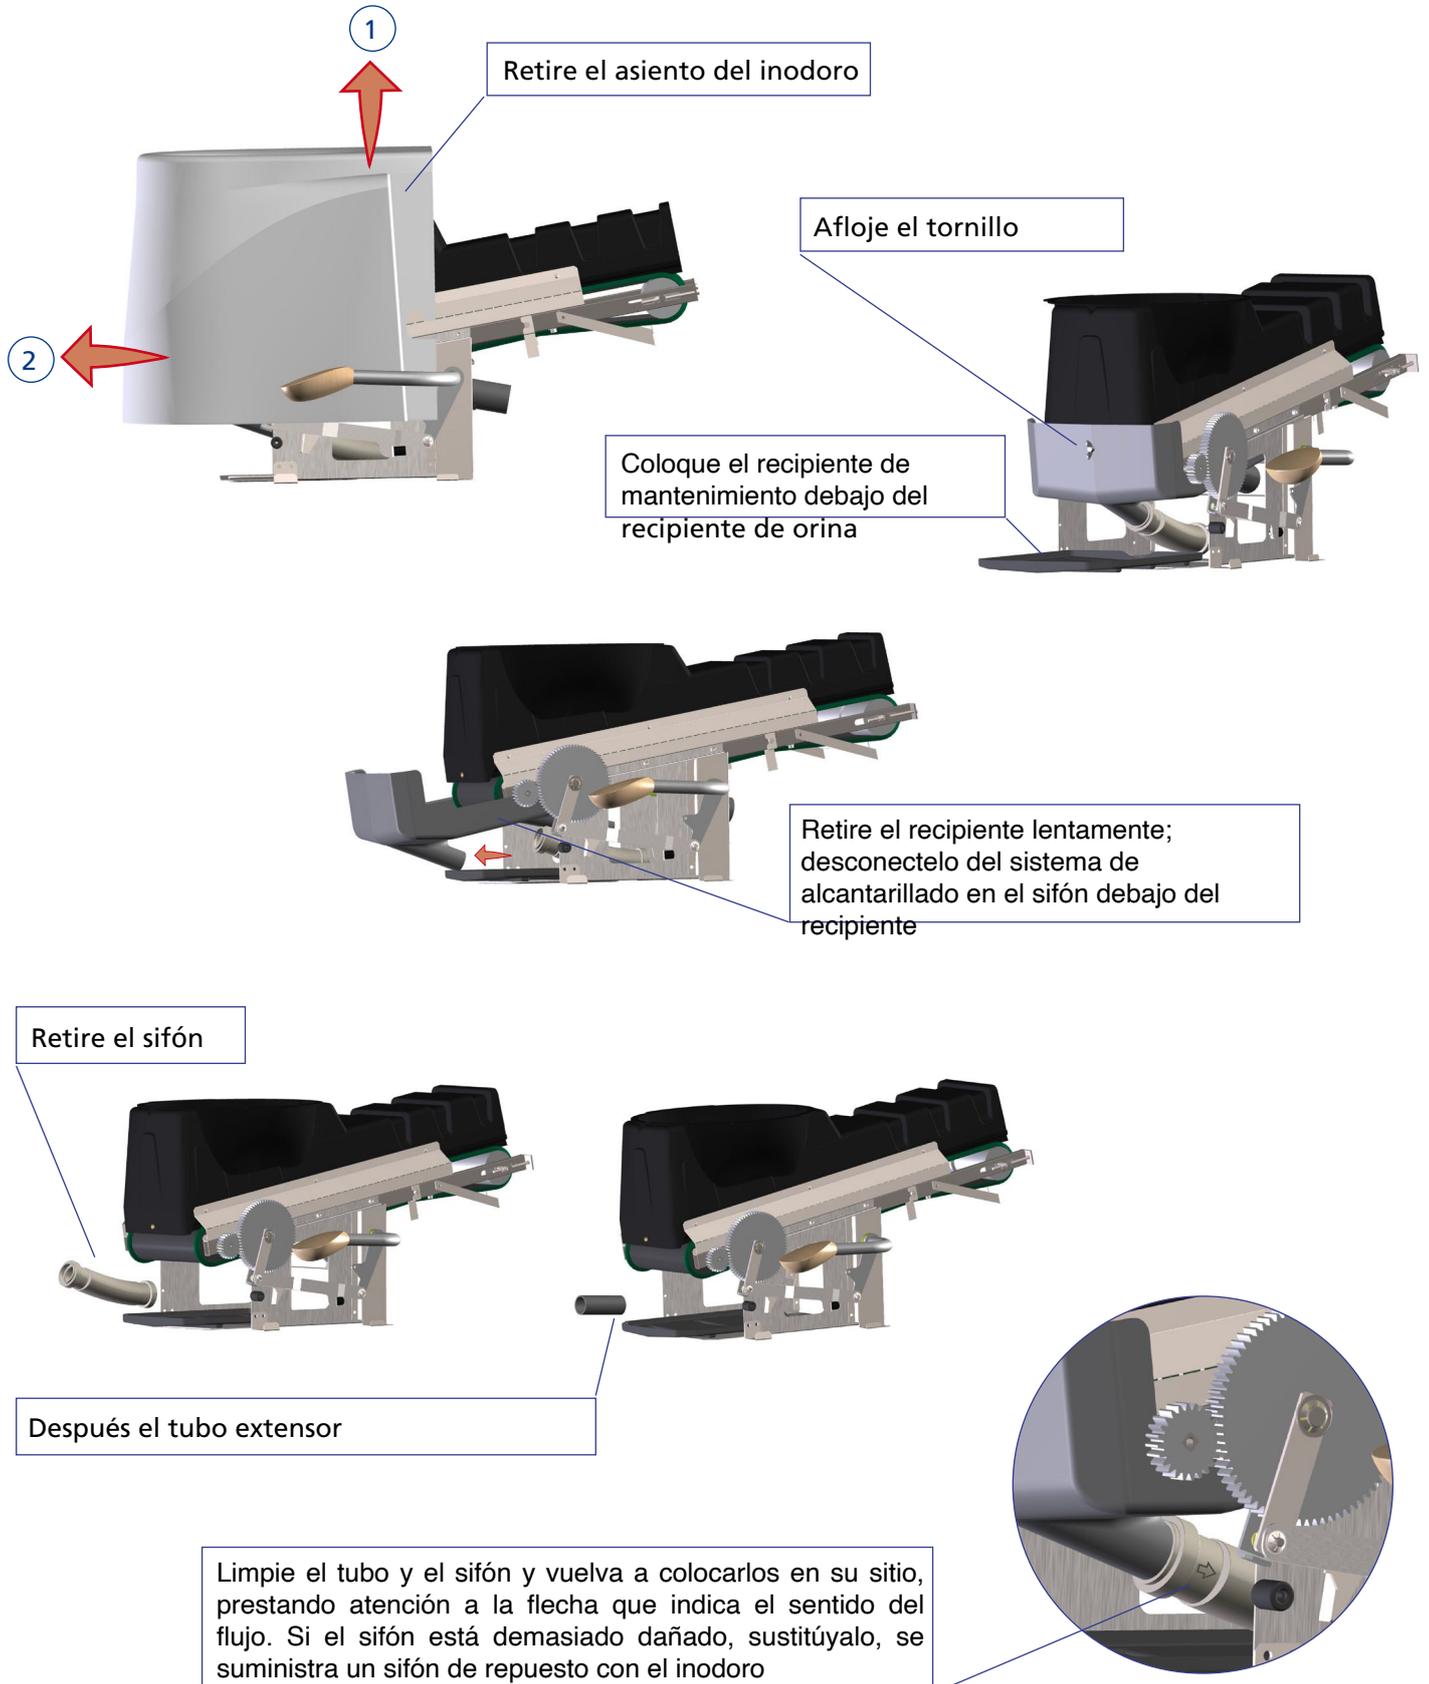

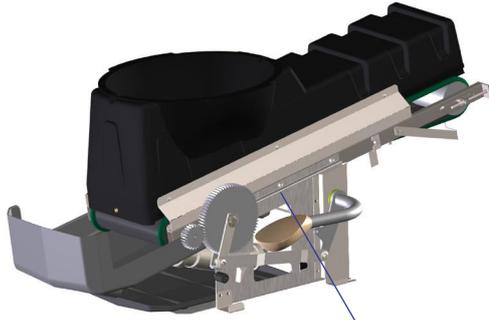


Limpie y vuelva a montar la bandeja deslizando por las barras de la cinta

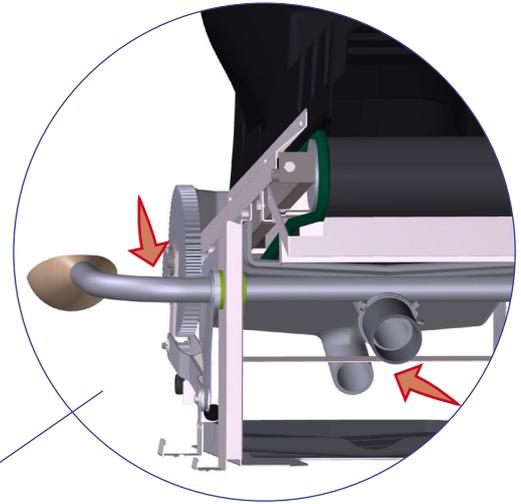


La bandeja debe colocarse sobre el eje del pedal y debe utilizar la mano para que la salida superior de la bandeja entre en el tubo de rebose

Sujete la bandeja para atornillar el tornillo de mariposa

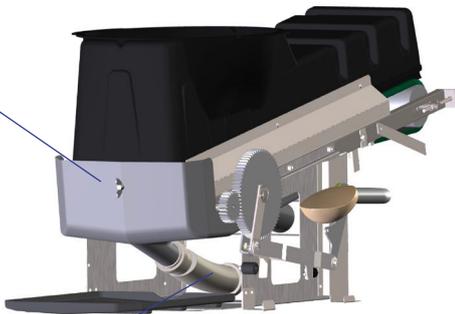

Conecte el sifón a la salida de la bandeja

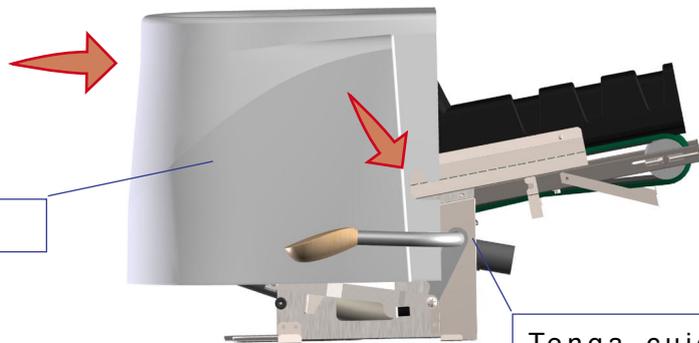

Coloque el asiento

Tenga cuidado de colocarlo correctamente en el pedal


#### 4 / LIMPIEZA DEL VENTILADOR

**El ventilador debe ser revisado una vez al año.**

Si tiene un sistema de ventilación centralizada de doble flujo, realice el mantenimiento recomendado por el fabricante.

Si no es así, limpie la rejilla anti moscas y compruebe que el ventilador funciona silenciosamente.

En caso de duda, desmonte y limpie el interior con un paño húmedo.

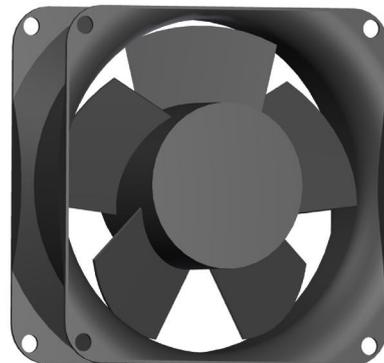

#### Tiempo estimado de mantenimiento de los sanitarios Ecodomeo

ActioAcciónn	Tiempo	Frecuencia
Limpieza de la cinta	5 mn	2 o 3 veces/semana
Limpieza del suelo y asiento	10 mn	2 o 3 veces/semana
Limpieza de los rascadores	5 mn	1 vez/año
Desplazamiento de las pilas	5 mn	1 vez/año
Regar las pilas	5 mn	4 veces/año
Desmontar evacuación de orina	20 mn	1 vez/año 1
Limpieza del ventilador	15 mn	vez/año